



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Utformning	Markerad med skylt	nej	Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken. Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
		Längd	10	m	
		Avstånd till entré	5	m	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	3,5 m		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	4 st		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	3,7 m		Information om BBR:s byggregler: Parkeringar för fordon med särskilt tillstånd ska vara minst 3,6 meter breda. Minst en parkering ska vara 5 meter bred för att vid behov kunna använda ramp eller lift. Anmärkning: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd är för smal och markytan bredvid kan inte nyttjas.
		Avstånd till entré	10 m		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Sittplats		Utformning			
		Sitthöjd	44 cm		
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Fri yta bredvid sittplats	100 cm		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Markens lutning sidled	0 %		
		Markens lutning längsled	2 %		
	Armstöd	Höjd	65 cm		
		Når förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	nej		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	1	%	
		Lutning sidled	1	%	
	Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)		
		Höjd underkant	60	cm	
		Höjd överkant	180	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Textstorlek (versaler)	40	mm	
		Utformning	text		
		Belyst skylt	ja (S)		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	1	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	120	cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	80	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	10	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	10	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	80	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr	Längd	500	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	120	cm	
					



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	80	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	10	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	10	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Markeringens bredd	Bredd	80	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	150	cm	
					
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	0	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från utsidan.
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	0	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej		
Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		





Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	150	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Passage / Trappa inomhus	Utformning	Beläggning	hårdgjord, jämn (S)		
		Antal trappsteg till vilplan	11	st	
		Bredd	180	cm	
		Stegdjup	30	cm	
		Steghöjd	18	cm	
		Öppning mellan plansteg	nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast första steget	bra		
		Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast sista steget	bra		
	Alternativ till trappa	Kompenseras av	hiss		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Trappa inomhus / Ledstång vänster sida / Två ledstänger	Lägre ledstång	Höjd	78	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
	Högre ledstång	Höjd	100	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Passage / Trappa inomhus / Ledstång höger sida / Två ledstänger	Lägre ledstång	Höjd	78	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
	Högre ledstång	Höjd	104	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Utanför hiss		Längd	225	cm	
		Bredd	500	cm	
		Ljudsignal när dörren öppnas och stängs	nej		
		Visuella riktningspilar	nej		
		Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför	0	mm	
Passage / Hiss / Anropsknapp / En knapp		Utformning en knapp	Typ	tryckknapp	
		Höjd över underlag	95	cm	
		Avstånd till närmaste hinder	500	cm	
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,20	NCS	
		Bekräftelse på knapptryckning	saknas		
		Anropsknappens kontrast	bra		
		Punktskrift	nej		
		Storlek på knapp	30	mm	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	90	cm	
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	150	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	95	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	98	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	500	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
Passage / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande	Passagetid	15	s	
	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	92	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	30	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
	Automatiskt öppnande	Passagetid	15	s	



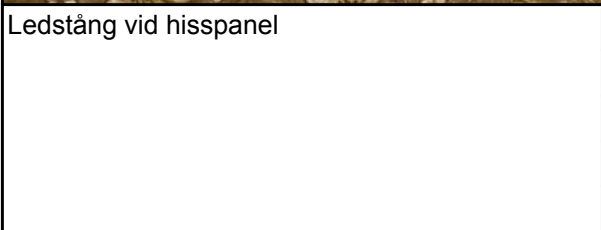
Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hisskorg	Hisskorg	Bredd	130	cm	
		Längd	120	cm	
		Belysning bedöms som	bra (S)		
		Symbol för hörslinga	nej		
		Golv	matt (S)		
		Väggar	matta (S)		
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg	svag		
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått)	0,20	NCS	
	Visuellt våningsnummer	Storlek (höjd)	30	mm	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Passage / Hiss / Hisskorg / Hisspanel		Hisspanel	Avstånd från hörn till närmaste hissknapp	18	cm	
			Höjd översta knappraden	95	cm	
			Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått)	0,30	NCS	
			Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
			Hisspanelens ljushetskontrast	bra		
			Knappstorlek	30	mm	
			Knapp för entréplan skjuter ut	ja		
			Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg	nej		
			Bekräftelse på knapptryckning	saknas		
			Avstånd mellan knapparna	10	mm	
			Typ	tryckknapp		
			Färg på knapp för entréplan	grön		
			Knapp för att stänga dörren	nej		
		Ledstång vid hisspanel	Höjd	96	cm	
			Ledstångens diameter	40	mm	
			Ledstångens ändar är inböjda eller slutar mot vägg	nej		
			Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	
			Ljushetskontrast	svag		
		Larmknapp	Grafisk symbol	ja		
			Punktskrift	nej		
			Placerad på hisspanel	ja		
			Gul markering	ja		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	100	cm	
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg		Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
	Upptäckbar		Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd		Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad		Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta		Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	92	cm	
		Storlek (höjd)	150	mm	
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	85	cm
			Höjd på dörröppnarens övre kant	105	cm
			Dörröppnarens placering från hinder	100	cm
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra	
			Passagetid	15	s
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm
			Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm
			Dörröppnarens placering från hinder	50	cm
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	

Information om BBR:s byggregler:
Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren.

Anmärkning:
Dörröppnaren på insidan av dörren är bra placerad. Framför dörröppnaren stod en stor växt vid inventeringstillfället vilket gör att det är svårt att komma åt manöverdonet. Flytta växten till annan plats.



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,80	NCS	
					
Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns. Anmärkning: Receptionsslinga saknas.
Receptionshall / Reception / Sittplats	Utformning 	Sitthöjd		45	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd		60	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk	Höj- och sänkbar disk 	Lägsta höjd	85	cm	
		Högsta höjd	120	cm	
		Längd på diskens lägsta del	170	cm	
		Benutrymme på djupet	0	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Flyttbar 	Kännbar punkt på 5:an	ja		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	295	cm	
			Bredd	240	cm	
			Fri vändyta	150	cm	
			Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	80	cm	
			Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
			Stor behållare med lock	nej (S)		Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinens-stomihjälpmedel eller vuxenblöja. Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.
			Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Klädkrok	Höjd		148	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn		48	cm	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	400	cm	
		Bredd	125	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	86	cm	
					



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,50	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	25	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren. Anmärkning: Dörrhandtaget är placerat för nära hörnet på utsidan.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	60	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse. Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	155	cm	
		Höjd överkant	165	cm	
		Punktskrift	nej		Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Grafisk symbol	inte kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten skylten sitter för högt och mitt på dörren.



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	48	cm	
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	66	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	190	cm	
		Yta till höger sett framifrån	80	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	nej		
		Toalettpappershållare	ja		
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat	Handfat	Höjd	80	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	46	cm	
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	40	cm	
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Vattenkran	Typ	spak	
	Tvål	Avstånd från handtag till handfatets framkant	23	cm	
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	25	cm	
		Höjd tvålfunktion	107	cm	
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	22	cm	
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	32	cm	
	Torkmöjlighet	Engreppsfunktion	nej (S)		
		Parfymerad	nej		
		Höjd	100	cm	
		Typ	papper som rivs av		
	Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Spegeln är vinkelbar neråt	ja	

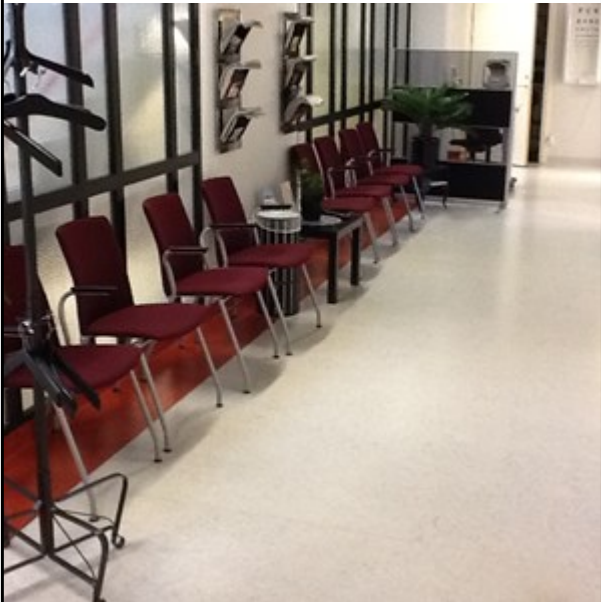


Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	122	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som Allmänbelysningens bländning bedöms som	jämn (S) bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		



Ögonspecialisterna i Nässjö
Skansgatan 9, 571 81 Nässjö, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-23 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-23 10:55 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	150	cm	
		Vändmöjlighet	minst 150 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	45	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Armstöd			
		Höjd	63	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		