



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Allmän information			
		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Utformning			
		Markerad med skylt	nej		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	10 m		
		Avstånd till entré	5 m		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	5 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
			Antal platser	2 st		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	2 %		
			Bredd	5 m		
			Avstånd till entré	20 m		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	7 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	2 m		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr		Yta framför dörr	Längd	500 cm		
			Bredd	500 cm		
			Lutning längsled	5 %		
			Lutning i sidled	0 %		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
	Dörrmatta	Gångmatta	lös, tunn (S)			



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd			90	cm	
		Tröskel	Tröskelhöjd från utsidan		10	mm	
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan		10	mm	
			Avfasning från utsidan	behövs inte			
			Tröskelhöjd från insidan		10	mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan		10	mm	
			Avfasning från insidan	behövs inte			



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.
					
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	40	cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Storlek (höjd)	40	mm	
		Höjd på dörröppnarens undre kant	70	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	300	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Höjd på dörröppnarens undre kant	70	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	300	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.
					
	Markeringens bredd	Bredd	10	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst		Sitthöjd	42	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	62	cm	
		Når förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Väntrum - vid receptionen / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländande (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
Väntrum - vid receptionen / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	300 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)		

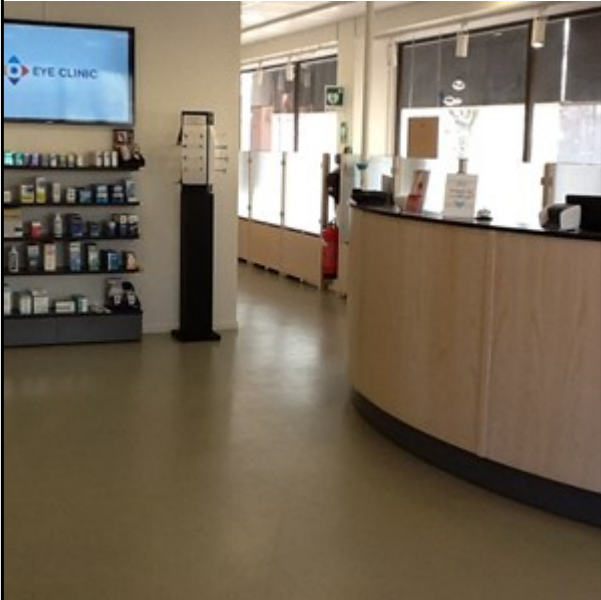


Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Väntrum - vid receptionen / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	42	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	62	cm	
		Når förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Öppen yta 	Underlag	halksäkert, jämnt (S)		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländande (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns. Anmärkning: Receptionsslinga saknas.
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	115	cm	
		Längd på diskens lägsta del	400	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	115	cm	
		Benutrymme på djupet	0	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ringklocka		Högsta höjd där ringklockan placeras	115	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	120	cm
			Kännbar punkt på 5:an	ja	
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS
			Ljushetskontrast	bra	
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan reception och väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
Passage - mellan reception och väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	140 cm		
		Vändmöjlighet	minst 150 cm		
		Underlag	jämnt (S)		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200	cm	
		Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	120	cm	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	44	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	74	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	ja		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		
					



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	215	cm	
			Bredd	215	cm	
			Fri vändyta	140	cm	
			Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	120	cm	
			Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
			Stor behållare med lock	ja (S)		
			Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: Nödlarm ska finnas på RWC. De ska vara placerade så att de kan nås från golv och toalettstol. De ska vara markerade på så sätt att de inte förväxlas med strömbrytare. Anmärkning: Det saknas en högt och en lågt placerad anropsknapp.
		Avlastningshylla	Höjd	86	cm	
			Längd	60	cm	
			Bredd	15	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
			Placerad mellan handfat och toalettstol	nej		
	Klädkrok		Höjd	120	cm	
			Avstånd från hörn	20	cm	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text		Höjd underkant	155	cm	
			Höjd överkant	170	cm	
			Textstorlek (versaler)	17	mm	
			Text i relief	ja		
			Punktskrift	ja		
			Grafisk symbol	kännbar		
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
			Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men mitt på dörren.
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr		Längd	300	cm	
			Bredd	140	cm	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	86	cm	
					
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	150	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	10	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren. Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monerat	vågrätt		
		Höjd	80	cm	
		Längd	60	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning	Höjd	48	cm
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	75	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	85	cm	
		Yta till höger sett framifrån	85	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



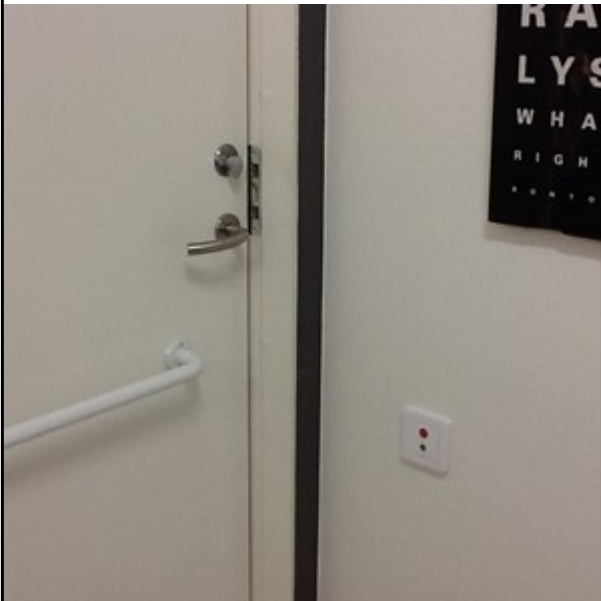
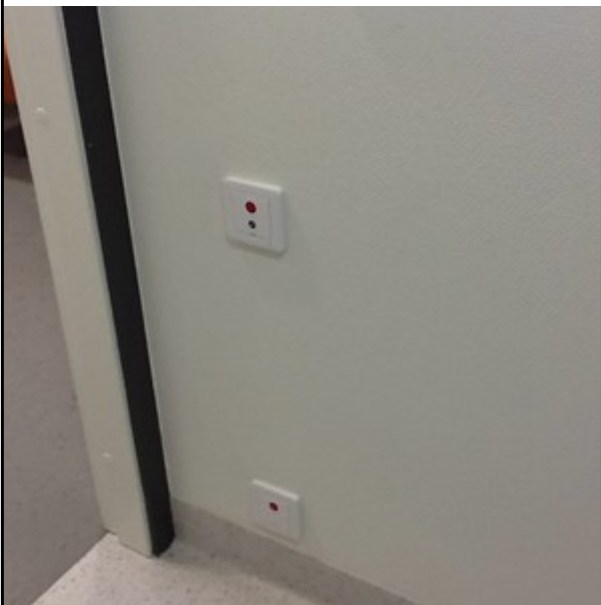
Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	86	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	48	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	70	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
	Tvål	Avstånd från handtag till handfatets framkant	35	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	35	cm		
		Höjd tvålfunktion	96	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	0	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	0	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
	Torkmöjlighet	Höjd	100	cm		
		Typ	papper som rivs av			
	Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Spegeln är vinkelbar neråt	ja		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	70	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Eye Clinic Scandinavia AB
FLANADEN 5C, 331 30 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-09-03 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-09-03 08:13 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
					